



DURAGRES

40x40 cm. (16"x16")

RECTIFIED

40x40 cm. (16"x16")

RECTIFIED

DURAGRES




ZEUS GREY (REC-AF)
ថ្ម កែច្នៃ



DUSTIN BEIGE (REC-AF)

ดัสติน เบจ


MA **MATTE** ผิวด้าน
MOULD ผิวหน้าสูง-ต่ำ
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
RANDOMS แร่นตอนแบบ
R11

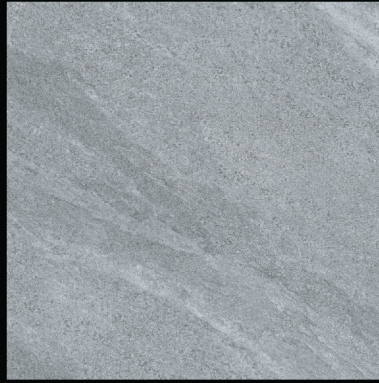

DUSTIN GREY (REC-AF)

ดัสติน เกรย์

MA **MATTE** ผิวด้าน
MOULD ผิวหน้าสูง-ต่ำ
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
RANDOMS แร่นตอนแบบ
R11

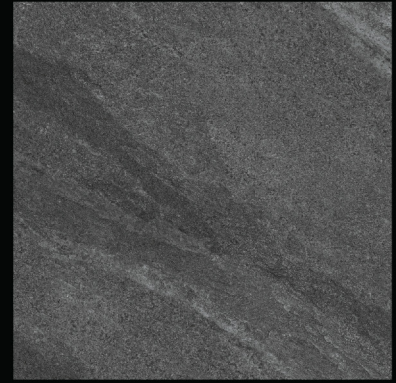

DUSTIN BLACK (REC-AF)

ดัสติน แบล็ค


MA **MATTE** ผิวด้าน
MOULD ผิวหน้าสูง-ต่ำ
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
RANDOMS แร่นตอนแบบ
R11



ROXAN GREY (REC)

ร็อกแซน เกรย์


MA **MATTE** ผิวด้าน
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
RANDOMS แร่นตอนแบบ
R11

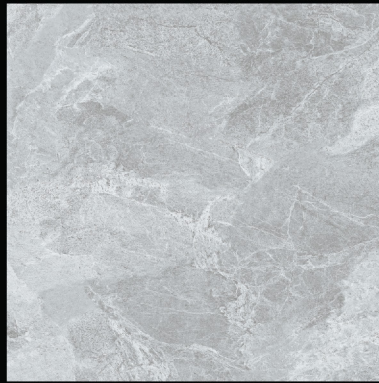

ARES GREY (REC-AF)

แอริส เกรย์


MA **MATTE** ผิวด้าน
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
RANDOMS แร่นตอนแบบ
R11

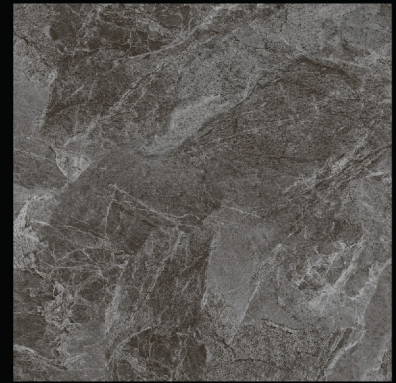

ARES DARK GREY (REC-AF)

แอริส ดาร์กเกรย์


MA **MATTE** ผิวด้าน
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
RANDOMS แร่นตอนแบบ
R11

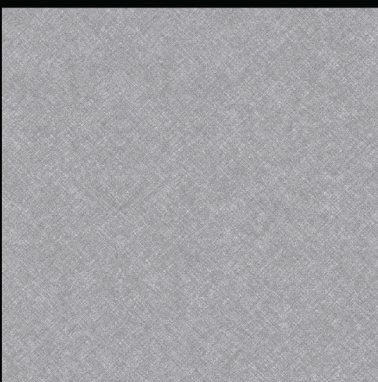

LONEA GREY (REC)

โลเนีย เกรย์


MA **MATTE** ผิวด้าน
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
R11

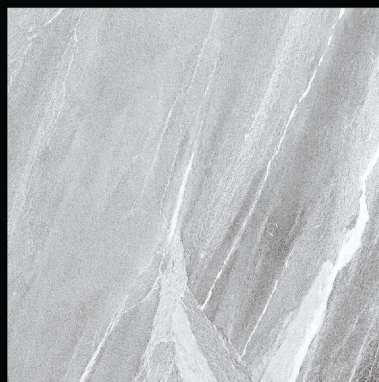

ZEUS GREY (REC-AF)

ซูส เกรย์

MA **MATTE** ผิวด้าน
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
RANDOMS แร่นตอนแบบ
R11

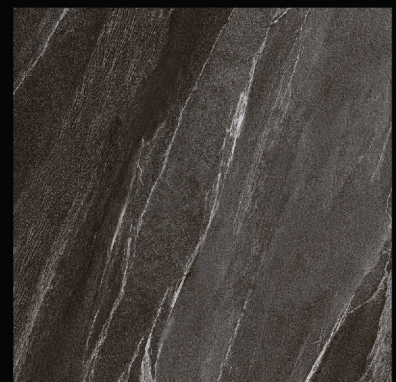

ZEUS BLACK (REC-AF)

ซูส แบล็ค

MA **MATTE** ผิวด้าน
ANTI-SLIP สลิดอกาการสู้
REC **RECTIFIED** ชัดขอบ
RANDOMS แร่นตอนแบบ
R11


40x40 cm. (16"x16")

RECTIFIED

DURAGRES



PRADO BEIGE (REC)
ปราโด เบจ

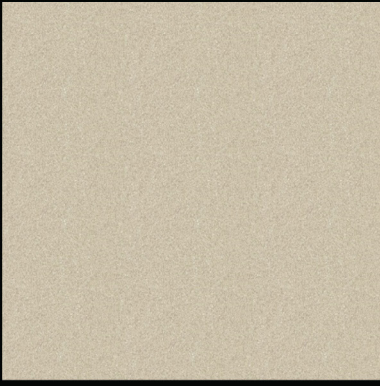


SERENITY BEIGE (REC)

เซเรนีตี้ เบจ



MATTE SPECKLE RECTIFIED
ผิวด้าน ผลึกเบ็ดบนผิวหน้า ขัดขอบ

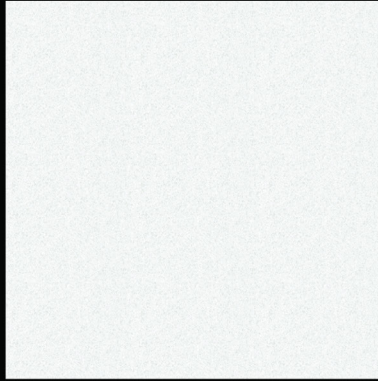


SERENITY WHITE (REC)

เซเรนีตี้ ไวท์



MATTE SPECKLE RECTIFIED
ผิวด้าน ผลึกเบ็ดบนผิวหน้า ขัดขอบ

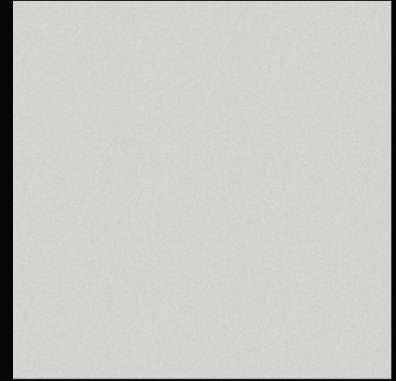

SERENITY GREY (REC)

เซเรนีตี้ เกรย์



MATTE SPECKLE RECTIFIED
ผิวด้าน ผลึกเบ็ดบนผิวหน้า ขัดขอบ




SERENITY DARK GREY (REC)

เซเรนีตี้ ดาร์กเกรย์



MATTE SPECKLE RECTIFIED
ผิวด้าน ผลึกเบ็ดบนผิวหน้า ขัดขอบ

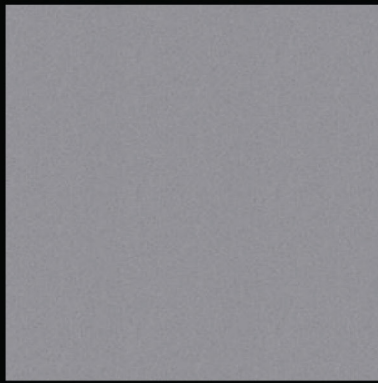


SERENITY DARK BROWN (REC)

เซเรนีตี้ ดาร์กบราวน์



MATTE SPECKLE RECTIFIED
ผิวด้าน ผลึกเบ็ดบนผิวหน้า ขัดขอบ

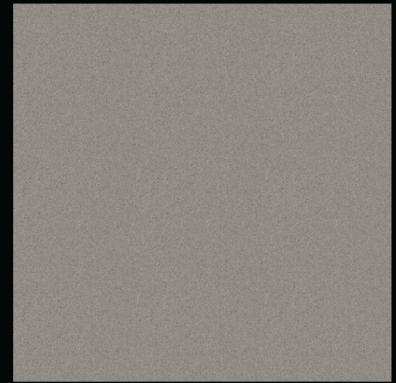

SERENITY CHARCOAL (REC)

เซเรนีตี้ ชาร์โคล



MATTE SPECKLE RECTIFIED
ผิวด้าน ผลึกเบ็ดบนผิวหน้า ขัดขอบ



PRADO BEIGE (REC)

ปราโด เบจ



SUGAR EFFECT RECTIFIED RANDOMS
ผลึกแก้วระยิบระยับ ขัดขอบ แร่นตอนแบบ



PRADO GREY (REC)

ปราโด เกรย์



SUGAR EFFECT RECTIFIED RANDOMS
ผลึกแก้วระยิบระยับ ขัดขอบ แร่นตอนแบบ



MARIBOR GREY (REC)

มาริบอร์ เกรย์



MATTE CARVING RECTIFIED RANDOMS
ผิวด้าน แกะร่องบนผิวด้าน ขัดขอบ แร่นตอนแบบ

40x40 cm. (16"x16")
RECTIFIED

DURAGRES



CAESAR BEIGE (REC)
ซีซาร์ เบจ



CAESAR BEIGE (REC)
ซีซาร์ เบจ

MA
MATTE
ผิวด้าน

GLITTER
ผิวหน้าประกาย

REC
RECTIFIED
ขัดขอบ

RANDOMS
RANDOMS
แปดเหลี่ยม



MARASCA GREY (REC-V)
มาราสกา เกรย์


MA
MATTE
ผิวด้าน

SPK
SPECKLE
ผลิตภัณฑ์ผิวหน้า

V
VARIETY SHADE
กระเบื้องหลายเฉดสี

REC
RECTIFIED
ขัดขอบ

RANDOMS
RANDOMS
แปดเหลี่ยม

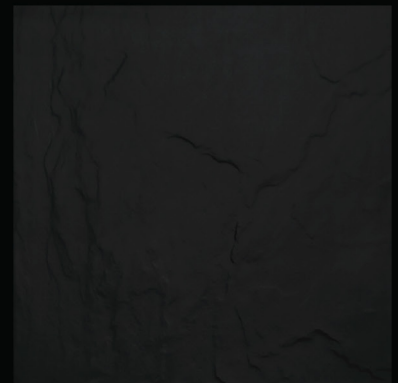

MAURER BLACK (REC)
เมาเรอ แบล็ค

MA
MATTE
ผิวด้าน

MOULD
MOULD
ผิวหน้าสูง-ต่ำ

REC
RECTIFIED
ขัดขอบ

40x40 cm. (16"x16")

RECTIFIED

DURAGRES




TIRA BROWN (REC)

ทีรา บราวน์




TIRA DARK GREY (REC)

ทีรา ดาร์กเกรย์

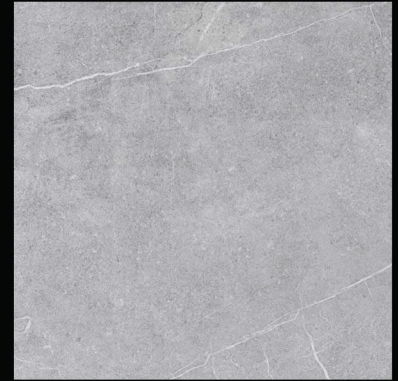

ROTOR GREY (REC-HS)

โรเตอร์ เกรย์

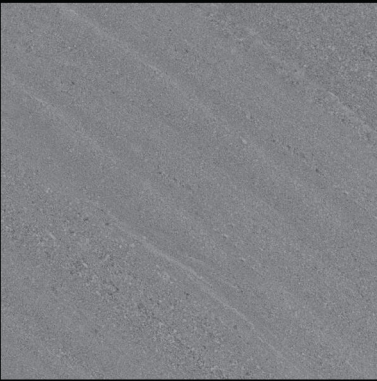

HOLEY DARK GREY (REC-HS)

โฮลส์ ดาร์กเกรย์



KENAN BONE (REC-AF)

คีนัน โบน



KENAN LIGHT GREY (REC-AF)

คีนัน ไลท์เกรย์



KENAN GREY (REC-AF)

คีนัน เกรย์



KENAN NUTSHELL (REC-AF)

คีนัน นัทเชล



KENAN BLACK (REC-AF)

คีนัน แบล็ค






กระเบื้อง

DURAGRES

RECTIFIED คืออะไร?

RECTIFIED TILES คือกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการขัดขอบ ทำให้กระเบื้องแต่ละแผ่นมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และสามารถปูกระเบื้องได้ชิดมากขึ้น โดยเว้นร่องยาแนวระหว่างกระเบื้องเพียง 2 มม. ช่วยให้อวดลายดูต่อเนื่องกันมากขึ้น และเข้ามุมฉากได้ง่ายกว่า




เข้ามุมง่าย




แต่ละแผ่นขนาดใกล้เคียงกัน



เว้นร่องยาแนวเพียง 2 มม.



ลวดลายมีความต่อเนื่องมากขึ้น



ขอบกระเบื้องเรียบตรงสวยงาม

*สีกระเบื้องอาจแตกต่างจากของจริงได้เนื่องจากระบบการพิมพ์



SPECIFICATION



มอก.2508-2555



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 65 อาคารชานานะ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : 0-2248-7007-39 www.umi-tiles.com



@umitiles



DuragresOfficial



DuragresOfficial



UMI Tiles



www.umi-tiles.com



ค่า SLIP RESISTANCE และพื้นที่การใช้งาน



R9

• พื้นแห้ง • ห้องโถง • ห้องนอน



R10

• พื้นแห้งและเปียก • ห้องครัว • ระเบียง



R11

• พื้นเปียกน้ำ • สระว่ายน้ำ • โรงจอดรถ • ลานซักล้าง



R12

• พื้นสีพื้น, เลื่อน้ำมัน • ห้องครัวขนาดใหญ่ • โรงงานอุตสาหกรรม



R13

• โรงงานอุตสาหกรรม • พื้นที่มีความมันหรือไขมันปริมาณมาก

SIZE	WORK SIZE	PCS./BOX	SQM./BOX	KGS./BOX
40 x 40 cm.	395.0 x 395.0 x 8.1 mm.	6	1	16.4

คำแนะนำและข้อควรระวังในการปูกระเบื้อง

- โปรดตรวจสอบกระเบื้องก่อนปู ดูจาก Product name, Shade, Grade, Date, Size, Qty/Ctn
- ปรับพื้นผิวให้เรียบก่อนการติดตั้งกระเบื้อง เพื่อให้ได้ระดับเดียวกัน
- ควรคลุมผิวหน้ากระเบื้องระหว่างการก่อสร้าง และห้ามลอก WAX (ถ้ามี) ออกก่อนการติดตั้ง
- ควรปูกระเบื้องโดยเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร
- ต้อง! ปูกระเบื้องตามแนวลูกศรที่ระบุด้านหลังกระเบื้อง ให้ไปทิศทางเดียวกัน (สำหรับกระเบื้องที่มีลูกศร)
- ไม่ควรปูกระเบื้องแบบลายก้ออิฐ ที่ความยาวครึ่งหนึ่งของกระเบื้อง



- หากพบปัญหาคุณภาพสินค้าระหว่างการติดตั้งให้หยุดการติดตั้งทันทีและติดต่อทาง บริษัทผู้ผลิต หรือร้านค้า,ตัวแทนจำหน่าย (ทางบริษัทฯ จะไม่รับเคลมกระเบื้องที่ปูแล้ว)
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยากำความสะอาดชนิดเข้มข้นและแปรงโลหะ ในการทำความสะอาด
- ธรรมชาติของกระเบื้อง จะมีขนาดความเข้มของสีและลวดลาย แตกต่างกันไปเล็กน้อยดังนั้นจึงควรนำกระเบื้องมาคลุกกันก่อนติดตั้ง
- ควรปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์
- ควรนำกระเบื้องมาแช่น้ำก่อนปู ประมาณ 15-20 นาที เพื่อไม่ให้กระเบื้องดูดซึมน้ำปูน