

DURAGRES



DECORATIVE
MATERIAL

วัสดุตกแต่งพื้น-ผนัง



กระเบื้องยางไวนิล PVC

POLYVINYL CHLORIDE

กระเบื้องยางไวนิลหรือกระเบื้องยาง เป็นวัสดุปูพื้นที่ผลิตจาก PVC (Poly Vinyl Chloride) ทนทานต่อความชื้นได้ดี มีความยืดหยุ่น และเหนียวแน่นและไม่ลื่นง่าย ลวดลายกับผิวสัมผัสเลียนแบบไม้จริง นอกจากนี้ยังติดตั้ง และทำความสะอาดได้ง่าย



152.4 x 914.4 x 2 mm.

บรรจุ 24 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 3.34 ตร.ม./กล่อง




DRY MAPLE | X10




RIESLING BROWN | X11



SPARKLING ASH | X12

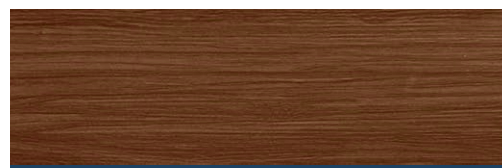

MALBEC | X13

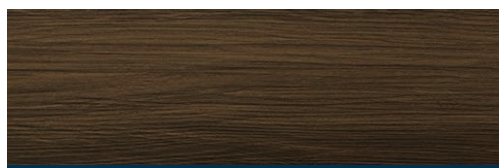

SHERRY OAK | X12



Overlay
ปูทับพื้นที่เดิมได้



Quick Install
ติดตั้งรวดเร็ว



Anti-Termite
กันปลวก



Easy To Clean
ทำความสะอาดง่าย



Light Weight
น้ำหนักเบา



กระเบื้องยางไวนิล SPC

STONE PLASTIC COMPOSITE

กระเบื้องยาง SPC (Stone Plastic Composite Floor) เป็นกระเบื้องยางที่มีส่วนผสมระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนต(Calcium Carbonate) หรือหินปูน และพลาสติก PVC (Polyvinyl Chloride) เกรด Virgin material 100% ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ยืด-หดตัว ทนน้ำ ไม่ลามไฟ ดูแลรักษา และทำความสะอาดง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก พื้นผิวสัมผัสมี texture เหมือนไม้จริง ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Unilin Click lock ไม่ต้องใช้กาว มาพร้อมกับโฟมรอง IXPE 1 mm. ช่วยรองรับการเสียดสี หรือแรงกระแทก รวมถึงลดเสียงระหว่างเดินบนพื้นได้อย่างดีเยี่ยม



แบบคลิกล็อก

184 x 1220 x 4 mm. (+ 1 mm. IXPE)


บรรจุ 10 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 2.24 ตร.ม./กล่อง




POTHOS BEIGE | EM01



AGAVE BEIGE | EM02

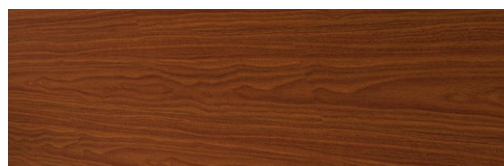

UMBER PALM | YR03

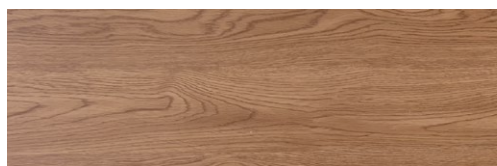

DRACAENA BROWN | YR04



MONSTERA BEIGE | YR05



GERBERA GREY | YR06



ARECA BROWN | YR07



Quick Install
ติดตั้งรวดเร็ว



Fire Retardant
วัสดุไม่ลามไฟ



Anti-Termite
กันปลวก



Easy To Clean
ทำความสะอาดง่าย



Light Weight
น้ำหนักเบา



พื้นไม้สำเร็จรูป

TIMBER FLOORING

Timber Flooring พื้นไม้สำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ไม้เนื้อแข็ง ที่ต้องใช้เวลาในการปลูก โดยการนำไม้ไผ่มาผ่านเป็นเส้นและบีบอัดขึ้นรูป ด้วยแรงดันสูงจนได้เป็นแผ่นไม้ที่มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี ปลอดภัยและแมลงต่าง ๆ ไม่มารบกวน ทั้งยังสะดวกรวดเร็วด้วยการติดตั้ง แบบร่องลิ้น (Tongue and Groove)



High Density
แข็งแรงมีความหนาแน่นสูง



Easy To Clean
ทำความสะอาดง่าย



Eco Friendly
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



Suitable For Public Area
เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ



Real Wood Texture
ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง



High Compressive
ทนทานต่อแรงอัด, แรงกระแทก



130 x 1850 x 14 mm.

บรรจุ 8 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 1.92 ตรม.



NATURAL



TEAK



BRETAGNE





ปูนกาวสำเร็จรูป

CEMENT TILE ADHESIVE

ส่วนประกอบหลักของปูนกาวสำเร็จรูป หรือกาวซีเมนต์ ได้แก่ ซีเมนต์ร่วมกับสารเติมรวมอื่นๆ เช่น ทราย น้ำ และสารเพิ่มการยึดเกาะให้มีคุณสมบัติในการแข็งตัวเมื่อมีการผสมน้ำเข้าไปช่วยให้กระจายและควบคุมพื้นที่ผิวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในงานปูกระเบื้องทั้งภายในและภายนอก ไม้ได้ทั้งพื้นและผนัง ไม่ว่าจะปูกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องพอร์ซเลนหรือกระเบื้องประเภทอื่นๆ

สำหรับ ปูกระเบื้อง ทั่วไป



ปูพื้นไม้เก็บ
60x60 cm.



ปูผนังไม้เก็บ
30x30 cm.



ปูนกาวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป

- ✓ กระเบื้องทั่วไป
- ✓ กระเบื้องอิฐดินเผา
- ✓ กระเบื้องดูดซึมน้ำทั่วไป
- ✓ กระเบื้องเซรามิก

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แร่งยึดเกาะสูง ไม่ลื่นหลุด
- ปูนกาวสำเร็จรูปดูรากรีส สามารถปูพื้นด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำทั่วไป
- กระเบื้องเซรามิกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สำหรับพื้น : ปูกระเบื้องพื้นขนาดใหญ่สุด 60 X 60 ซม.
- สำหรับผนัง : ปูกระเบื้องผนังขนาดใหญ่สุด 30 X 30 ซม.

สำหรับ ปูกระเบื้อง ขนาดใหญ่



ปูพื้นไม้เก็บ
120x60 cm.



ปูผนังไม้เก็บ
60x60 cm.



ปูนกาวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่

- ✓ กระเบื้องทั่วไป
- ✓ กระเบื้องอิฐดินเผา
- ✓ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
- ✓ กระเบื้องแกรนิตโต้

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แร่งยึดเกาะสูง ไม่ลื่นหลุด
- ปูนกาวสำเร็จรูปดูรากรีสสามารถใช้ได้กับกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ กระเบื้องพอร์ซเลน แกรนิตโต้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สำหรับพื้น : ปูกระเบื้องพื้นได้ขนาดใหญ่สุด 120 X 60 ซม.
- สำหรับผนัง : ปูกระเบื้องผนังขนาดใหญ่สุด 60 X 60 ซม.



วัสดุตกแต่งผนัง WPC

WPC WALL PANEL

WPC Wall Panel (Wood Plastic Composite Wall Panel) เป็นวัสดุตกแต่งผนัง ที่ผสมระหว่างไม้กับพลาสติก เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติทั้งความแข็งแรงจากไม้และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมจากพลาสติก มีคุณสมบัติทนทานต่อความชื้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และสภาพอากาศอื่นๆ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร และสามารถใช้ในการตกแต่งที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีความสวยงามและความทันสมัยในการดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นแบบร่องลึก, แบบร่องตื้น, แบบลอนครึ่งวงกลม หรือแบบลอนตัว U




159 x 2900 x 23 mm.


บรรจุ 14 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 6.46 ตร.ม./กล่อง



WP4G-04
LIGHT BEIGE




WP4G-05
MAPLE




WP4G-09
CINNAMON



WP4G-06
ASH BROWN



WP4G-07
DEEP GREY



WP4G-03
CHACOAL



แบบ 3 ลอน

205 x 2900 x 12 mm.

บรจ 18 แผ่น/กล่ง พื้นที่ใช้งาน 10.70 ตร.ม./กล่ง



WP3G-091
MAPLE WOOD



ครึ่งวงกลม

160 x 2900 x 15 mm.

บรจ 16 แผ่น/กล่ง พื้นที่ใช้งาน 7.42 ตร.ม./กล่ง



WPSC-27
PEARL WOOD



ลอนตัว U

159 x 2900 x 15 mm.

บรจ 16 แผ่น/กล่ง พื้นที่ใช้งาน 7.38 ตร.ม./กล่ง



WPUG-17
CARAMEL WOOD



Eco Friendly
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



Anti-Termite
กันปลวก




Fire Retardant
วัสดุไม่ลามไฟ



Easy To Clean
ทำความสะอาดง่าย



Quick Install
ติดตั้งรวดเร็ว

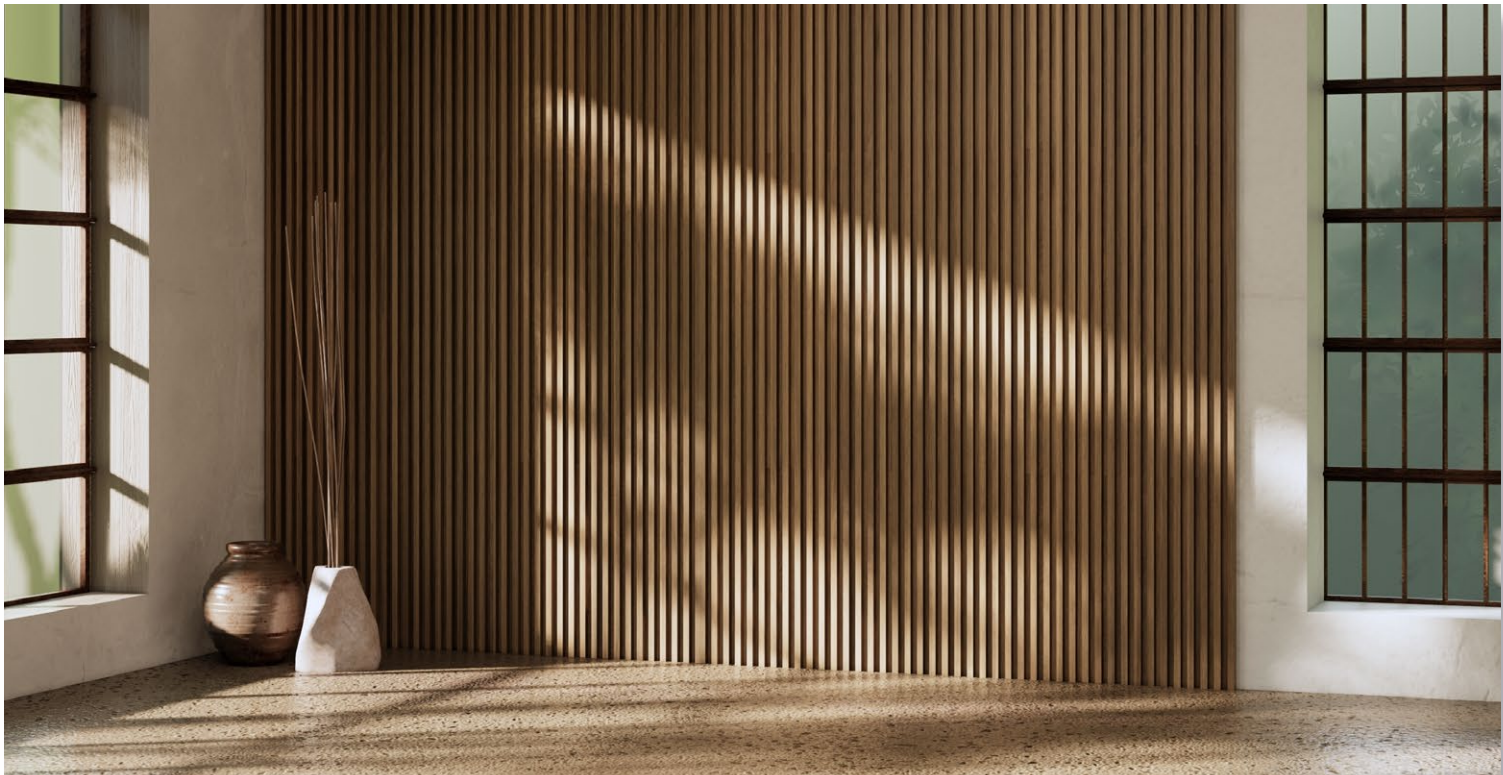

ข้อมูลสินค้า Product Specification

Floor Covering สีน้าปูพื้น

Specification : Decorative Material		Standard	PVC	SPC	SSW	
Specification ข้อมูลจำเพาะ:	Thickness ความหนา (มม.)		2	5	14	14
	Color สี		ลายไม้	ลายไม้	ลายไม้ (ทึบและเบรอตาน)	ลายไม้ (เนเชอรัล)
	Size ขนาด (มม.)		152.4 x 914.4 x 2	180x1220x4+1 mm.	130 x 1850 x 14	130 x 1850 x 14
	Type ประเภท		ลอกทาว	คลิกล็อก	ร่องลิ้น	ร่องลิ้น
	Packing per carton ขนาดบรรจุต่อกล่อง (แผ่น/กล่อง)		24	10	8	8
	Packing per palette ขนาดบรรจุต่อพาเลท (กล่อง/พาเลท)		60	70	56	56
	Usability พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม./กล่อง)		3.34	2.24	1.92	1.92
	Application การใช้งาน		สำหรับใช้งานภายใน			
Test การทดสอบ	Reaction to fire test การทดสอบการติดไฟ ลามไฟ	EN 13501-1	Pass	Pass	Pass	Pass
	Formaldehyde emission การปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์	ENV717-1 ≤1.0 mg / 100g	E1	E1	E1	E1
	AC Level Score มาตรฐานการทนทานต่อการขีดข่วน	AC3 : 2,000 รอบ		AC3	Not Applied	
	Coating การเคลือบผิว		Wear Layer 0.2 mm.	Wear Layer 0.3 mm.	Lacquer 11 Layers	

Wall Covering สีน้าฝาและผนัง

Specification : Decorative Material		Standard	WPC			
Specification ข้อมูลจำเพาะ:	Thickness ความหนา (มม.)		12	15	15	23
	Color สี		ลายไม้	ลายไม้	ลายไม้	ลายไม้
	Size ขนาด (มม.)		205 x 2900 x 12	160 x 2900 x 15	159 x 2900 x 15	159 x 2900 x 23
	Type ประเภท		ร่องลิ้น	ร่องลิ้น	ร่องลิ้น	ร่องลิ้น
	Packing per carton ขนาดบรรจุต่อกล่อง (แผ่น/กล่อง)		18	16	16	14
	Usability พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม./กล่อง)		10.70	7.42	7.38	6.46
	Application การใช้งาน		สำหรับใช้งานภายใน			
Test การทดสอบ	Reaction to fire test การทดสอบการติดไฟ ลามไฟ	EN 13501-1	Pass	Pass	Pass	Pass
	Formaldehyde emission การปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์	ENV717-1 ≤0.1 mg /100g	E1	E1	E1	E1

Cement Tile Adhesive ปูนกาว

Specification : Decorative Material		Standard	Duragres กุงเขียว	Duragres กุงแดง
Specification ข้อมูลจำเพาะ:	ประเภท		ซีเมนต์	ซีเมนต์
	สี		เทา	เทา
	ขนาดบรรจุ (กก./กุง)		20	20
	ปริมาณการใช้งานที่ความหนา 2-6 มม.		4-8	4-8
	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 1 กุง (ลิตร)		4.40	6.67
	อายุการใช้งาน (เดือน)		12	12
Test การทดสอบ	ความแข็งแรงยึดเกาะเริ่มต้น (เมกะพาสคัล, Mpa)	EN 1348	≥ 0.5	≥ 0.5
	แรงยึดเกาะหลังจากแช่น้ำ (เมกะพาสคัล, Mpa)		≥ 0.5	≥ 0.5
	แรงยึดเกาะหลังจากผ่านความร้อน (เมกะพาสคัล, Mpa)		≥ 0.5	≥ 0.5

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย



The Union Mosaic Industry Public Company Limited
65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd.,
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel : +66(02) 248 7007 | Fax : +66(02) 248-7006

